


RADIJALNA BU[ILICA RB 40x1250

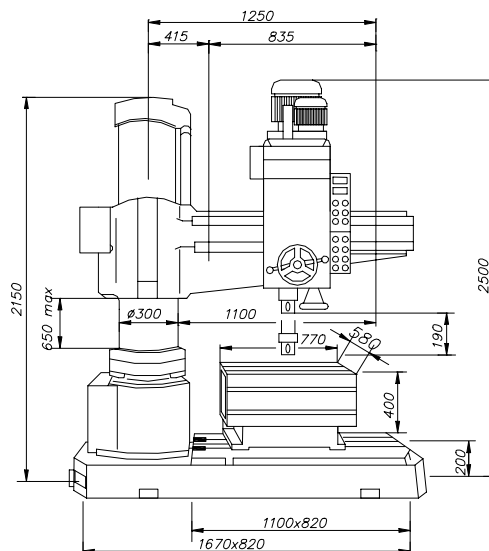

Obrada ~eljka zatezne ~vrsto}e 500-600 N/mm²	
1. Bu{enje	do Å40mm
2. Pro{irivanje rupe	sa Å30 do Å60mm
3. Pro{irivanje rezanjem	sa Å60 do Å80mm
4. Rezanje navoja	do M35
Obrada SL zatezne ~vrsto}e 220 N/mm²	
5. Bu{enje	do Å50mm
6. Pro{irivanje rupe	sa Å40 do Å80mm
7. Pro{irivanje rezanjem	sa Å80 do Å100mm
8. Rezanje navoja	do M45
9. Pre~nik pinole	70mm
10. Hod pinole	20 mm
11. Konus u vretenu	MK 4
12. Broj brzina radnog vretena	KONTINUIRAN
13. Raspon broja obrtaja	30÷ 1700 rpm
14. Broj pomaka	KONTINUIRAN
15. Raspon pomaka	10 ÷ 200 mm
16. Motor vretena (frekventno upravljn)	7,5 kW
17. Motor posmaka (frekventno upravljn)	0,75 kW
18. Pre~nik stuba	Å300 mm
19. Maksimalni krak	1100 mm
20. Maksimalni radijus bu{enja	1250 mm
21. Minimalni radijus bu{enja	415 mm
22. Pomeranje vreteni{ta	835 mm
23. Hod konzole po visini	650 mm
24. Masa ma{ine	2850 kg
25. Pritisak ulja u hidrauli~noj instalaciji ma{ine	1,2 MPa